



SEG

11 - 38kW



Kontrolieri ecoSTER400 ir ierīces ar visvienkāršākajām funkcijām, kas nodrošina efektīvu katla darbību.

Regulators ļauj:

- sadalīšana vasaras / ziemas darba režīmā;

Kontrolieris atbalsta:

- sūkni: C.H.1; D.H.W.

★ PĀPILDUS APRIKOJUMS



Režģa svira ļauj ātri noņemt pelnu no restes, pirms tas tiek ielādēts vēlreiz.

(SDG 11-32kW).

Gaiss padeves ventilators* kas palīdz degvielas sadegšanai.

★ PĀPILDUS APRIKOJUMS




Iegrimes gabarīts* ļauj noregulēt iegrimi.

★ PĀPILDUS APRIKOJUMS



E-pasts: sb@sbsshop.lv
Kontakttālrunis: +371 29999997; +371 26688163
www.sbsiltumtehnika.lv

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS >>>

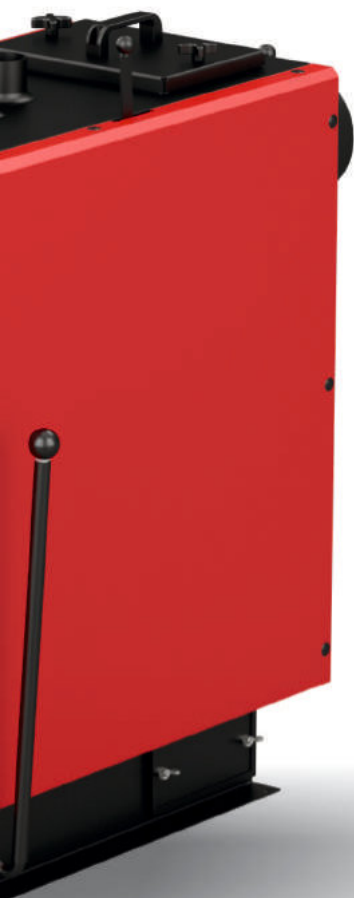

Lietišķā tehnoloģija katlu ražošanā.
Mēs garantējam mūsu ražošanā izmantoto
materiālu kvalitāti. Mūsu apkures katlos
izmantojam tikai sertificētu, augstas
kvalitātes katlu tērauda biezumu 6 mm.



Iekārtas tehniskās apkopes garantija**

5 gadu garantija tiek piešķirta, katla
siltummainim iegādājoties iekārtu.

** GARANTIJAS NOSACĪJUMI ROKASGRĀMATĀ



Tērauda ūdens dzesēšanas režģis

ļauj efektīvi sadedzināt degvielu, piemēram, koksni
un ogles. Pateicoties lielajai krāsns kamerai, kas
tika papildus paplašināta, mēs varam ielādēt
daudz degvielas, kas kurās daudzas stundas.








TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Parametri	Vienības	Katla modelis						
		SDG 11	SDG 13	SDG 16	SDG 19	SDG 25	SDG 32	SDG 38
Nominālā jauda dedzinot akmeņogles	[kW]	14	16	19	23	30	40	45
Iespējamā apsildīšanas platība	[m²]	120	120-140	140-180	180-220	220-300	300-380	380-420
Siltummaiņa laukums	[m²]	1,4	1,65	1,75	1,85	2,15	2,4	2,9
Katla ūdens tilpums	[L]	41	49	53	62	69	76	90
Maks. darba spiediens	[Bar]	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Maks. darba temperatūra	[°C]	85	85	85	85	85	85	85
Testa spiediens	[Bar]	3	3	3	3	3	3	3
Lietderības koeficients	[%]	≤81	≤81	≤81	≤81	≤81	≤81	≤81
Degviela	-	koks, akmeņogles						
Nepieciešamā skursteņa vilkme	[Pa]	20	20	20	23	23	35	35
Katla svars	[kg]	230	255	260	289	315	345	375



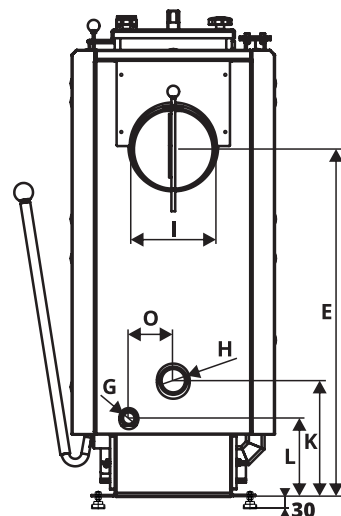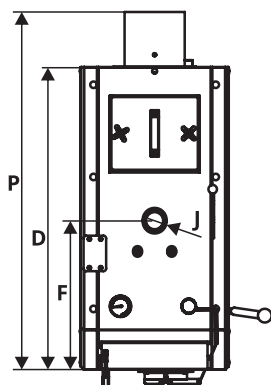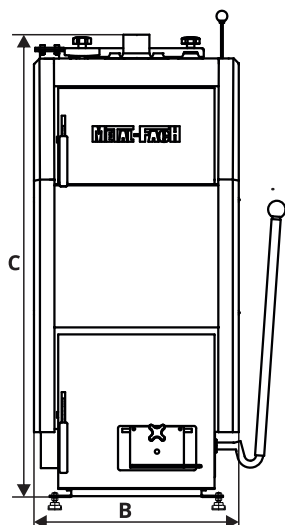

TIPS	SDG 11	SDG 13	SDG 16	SDG 19	SDG 25	SDG 32	SDG 38
A	-	-	-	-	-	-	-
B	420	420	420	470	470	470	520
C	860	950	960	960	1060	1110	1160
D	840	840	900	900	900	960	1020
E	650	750	750	750	850	900	950
F	450	450	475	475	630	610	725
G	G ¾	G ¾	G ¾	G ¾	G ¾	G ¾	G ¾
H	G 1 ½	G 1 ½	G 1 ½	G 1 ½	G 1 ½	G 1 ½	G 1 ½
I	180	180	180	180	180	180	180
J	G 1 ½	G 1 ½	G 1 ½	G 1 ½	G 1 ½	G 1 ½	G 1 ½
K	190	190	190	190	190	190	190
L	190	190	190	190	190	190	190
M	-	-	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-	-	-
O	105	90	90	100	120	110	130
P	1040	1040	1100	1100	1100	1160	1220
R	240x200	240x200	240x200	290x200	290x200	290x225	340x250