



SE 45 -200kW



Kontrolieri ecoSTER400 ir ierīces ar visvienkāršākajām funkcijām, kas nodrošina efektīvu katla darbību.

Regulators ļauj:

- sadalīšana vasaras / ziemas darba režīmā;

Kontrolieris atbalsta:

- sūkni: C.H.1; D.H.W.

★ PĀPILDUS APRIKOJUMS



Režģa svira ļauj ātri noņemt pelnu no restes, pirms tas tiek ielādēts vēlreiz.

(SE 45kW).

Gaisa padeves ventilātors* kas palīdz degvielas sadegšanai.

★ PĀPILDUS APRIKOJUMS



Iegrimis gabarīts* ļauj noregulēt iegrimi.

Sekundārā gaisa vārsts ļauj regulēt gaisa plūsmu uz krāsni.

★ PĀPILDUS APRIKOJUMS



E-pasts: sb@sbsshop.lv
Kontakttālrunis: +371 29999997; +371 26688163
www.sbsiltumtehnika.lv

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS >>>

Lietišķā tehnoloģija katlu ražošanā. Mēs garantējam mūsu ražošanā izmantoto materiālu kvalitāti. Mūsu apkures katlos izmantojam tikai sertificētu, augstas kvalitātes katlu tērauda biezumu 6 mm.



**Iekārtas tehniskās
apkopes garantija****

5 gadu garantija tiek piešķirta,
iegādājoties mašīnu.

** GARANTIJAS NOSACĪJUMI ROKASGRĀMATĀ



Tērauda ūdens dzesēšanas režģis

Iauj efektīvi sadedzināt degvielu,
piemēram, koksni un ogles. Pateicoties
lielajai krāsns kamerai, kas tika papildus
paplašināta, mēs varam ielādēt daudz
degvielas, kas kurās daudzas stundas.






TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Parametri	Vienības	Katla modelis							
		S 45	E 52	S 60	E 80	SE 100	SE 120	SE 150	SE 200
Nominālā jauda dedzinot akmeņogles	[kW]	45	52	60	80	100	120	150	200
Iespējamā apsildīšanas platība	[m ²]	380-420	420-500	500-600	600-800	800-1000	1000-1200	1200-1500	1500-2000
Siltummaiņa laukums	[m ²]	3,4	3,8	4,5	6,9	8,0	9,2	10	18,32
Katla ūdens tilpums	[L]	90	105	115	260	290	316	330	713
Maks. darba spiediens	[Bar]	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Maks. darba temperatūra	[°C]	85	85	85	85	85	85	85	85
Testa spiediens	[Bar]	3	3	3	3	3	3	3	3
Lietderības koeficients	[%]	≤81	≤81	≤81	≤81	≤81	≤81	≤81	≤81
Degviela	-	koks, akmeņogles							
Nepieciešamā skursteņa vilkme	[Pa]	32	38	38	40	40	45	45	50
Katla svars	[kg]	438	480	521	850	1015	1090	1160	2050



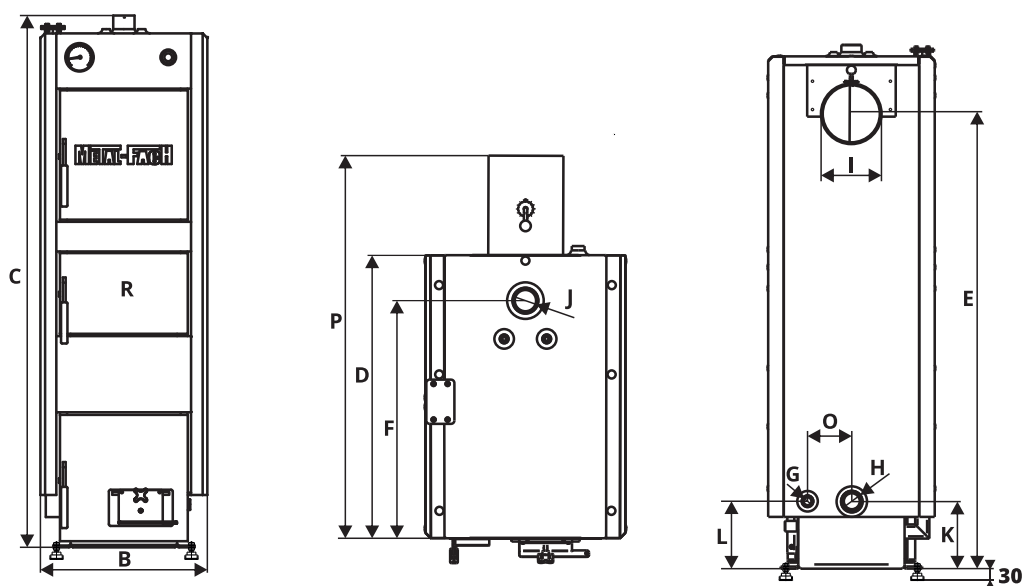

TIPS	S 45	E 52	S 60	E 80	SE 100	SE 120	SE 150	SE 200
A	-	-	-	-	-	-	-	-
B	530	580	680	770	860	860	860	1550
C	1530	1530	1530	1830	1910	2110	2110	2410
D	800	800	800	1120	1170	1170	1270	1700
E	1330	1330	1330	1690	1780	1980	1980	1915
F	584	584	584	480	660	655	655	1300
G	G ¾	G ¾	G ¾	G ¾	G ¾	G ¾	G ¾	G ¾
H	G 1 ½	G 1 ½	G 1 ½	G 1 ½	G 1 ½	G 1 ½	G 1 ½	G 1 ½
I	200	200	200	250	250	250	250	350
J	G 1 ½	G 1 ½	G 1 ½	G 2	G 2	G 2	G 2	101,6
K	225	225	225	195	180	180	180	1080
L	175	175	185	100	155	155	155	170
M	-	-	-	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-	-	-	-
O	130	160	210	185	234	234	234	560
P	960	960	960	1550	1580	1580	1580	2230
R	340x200	390x200	490x200	540x300	640x300	640x300	640x300	624x468