



SLIM PELLET

10 - 20kW



PLATINUM PELLET *** draiveri ir ļoti intuitīva ierīce, kas ļauj bez apkopes, efektīvu un pilnībā automatizētu katlu darbību 24 stundas diennaktī. Vadītājs ļauj:

- RTC pulksteņa programmēšana visai darba nedēļai, sadalīta vasaras / ziemas režīmā;
- laika apstākļu kontrole;
- izplūdušā loģika;
- paplašinājuma modulis *.

Vadītājs atbalsta:

- viena maisīšanas shēma, C.O.1 ar telpu termostatu;
- sūkņi: C.O.1; C.W.U.; cirkulācija; papildus.

*PAPILDUS APRIKOJUMS

***THE POSSIBILITY OF COOPERATION WITH AN EXHAUST FAN

Telpu termostats un interneta modulis* ir spēja uzstādīt divas saderīgas ierīces, kas darbojas gan kopā, gan atsevišķi ar PLATINUM kontrolleri:

- ecoNET interneta modulis ar iespēju kontrolēt katlu ar datora, planšetdatora un viedtālruna lietojumprogrammu
- telpu termostats parāda visu katla regulatora sniegto informāciju, kā arī ļauj ievadīt vairākas izmaiņas no tā līmeņa.


Lambda zonde* atrodas katla dūmvadā, un, pateicoties nepārtrauktai dūmgāzu sastāva uzraudzībai, tas ļauj precīzāk izvēlēties piegādātā gaisa daudzumu.

* PĀPILDUS APRIKOJUMS



Visās durvīs atrodami ierobežojošā slēdža aizsardzības pasākumi. Aizsardzība izraisa katla darbības tūlītēju izslēgšanu pēc durvju atvēršanas.

atbilst PN-EN 303-5 2012

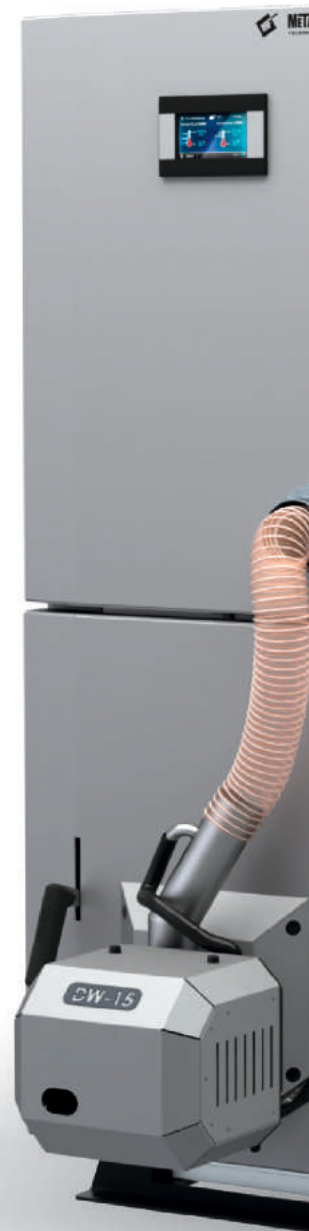

E-pasts: sb@sbshop.lv
Kontaktārunis: +371 29999997; +371 26688163
www.sbsiltumtehnika.lv




Lietišķā tehnoloģija katlu ražošanā.

Mēs garantējam mūsu izstrādājumu ražošanā izmantoto materiālu kvalitāti.

Mēs izmantojam tikai apstiprinātu, augstas kvalitātes katlu tēraudu.

Pateicoties katla trīsdalīgajai konstrukcijai, to ir vieglāk uzstādīt un transportēt tieši uz katlu telpu. Katls sastāv no korpusa, degvielas padeves un degļa.

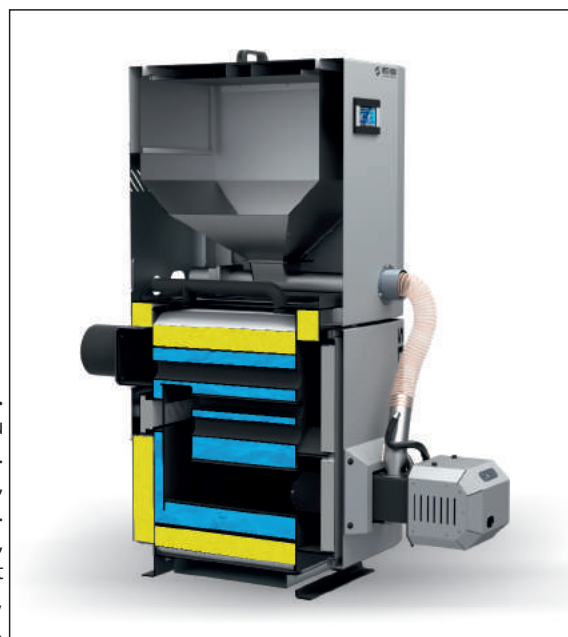

Iekārtas tehniskās apkopes garantija 5 gadu garantija**
tiek piešķirta, katla siltummainim
iegādājoties iekārtu.


** GARANTIJAS NOSACĪJUMI ROKASGRĀMATĀ



Pašattīrošs izplūdes deglis

Šis novatoriskais risinājums ir degvielas sadedzināšana ar granulām un nodrošina automātisku tīrīšanu. Deglis ir aprīkots ar sistēmu automātiskai pelnu noņemšanai no režģa. Pateicoties automātiskajam keramikas aizdedzējam, mašīna kļūst praktiski automātiska.

Degļa daļas, kas pakļautas kontaktam ar augstu temperatūru, ir izgatavotas no karstumizturīga tērauda. Chamotte ekrāns atrodas uz sienas, kas atrodas pretī deglim.

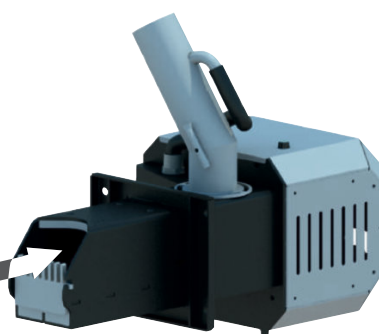






TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Parametri	Vienības	Katla modelis		
		SLIM PELLET 10	SLIM PELLET 15	SLIM PELLET 20
Nominālā jauda dedzinot granulas	[kW]	10	15	20
Katla jaudas diapazons	[kW]	3-10	4,5-15	6-20
Iespējamā apsildīšanas platība	[m ²]	120	120-160	160-210
Siltummaiņa laukums	[m ²]	1,5	2,1	2,5
Katla ūdens tilpums	[L]	45	65	75
Maks. darba spiediens	[Bar]	3	3	3
Maks. darba temperatūra	[°C]	85	85	85
Testa spiediens	[Bar]	4,5	4,5	4,5
EcoDesign	-	+	+	+
Katla klase	-	5	5	5
Lietderības koeficients	[%]	≤89	≤89	≤89
Degvielas tvertnes tilpums	[L]	130	170	210
Degvielas tvertnes tilpums	[kg]	78	102	126
Degviela	-	granulas Φ6-8		
Elektriskais savienojums	-	~230V; 50Hz		
Elektriskās jaudas patēriņš katlam strādājot ar nominālo jaudu	[W]	115	115	115
Uztādāmās temperatūras diapazons	[°C]	60 - 85 (ik 1°C)		
Nepieciešamā skursteņa vilkme	[Pa]	20	23	26
Katla svars	[kg]	240	290	340



Centrālapkures tērauda katli ar
automātisko degvielas padevi un
automātiskā tīrīšana

SĒRIJA SLIM PELLET

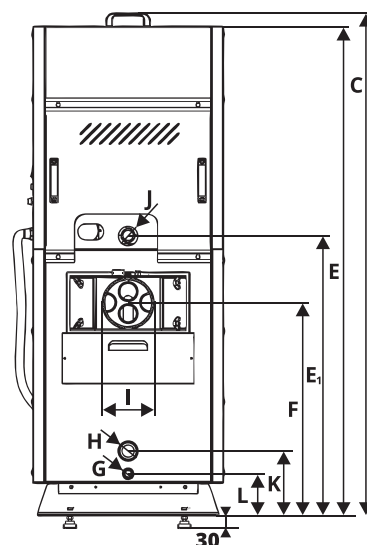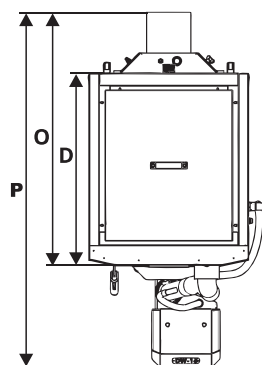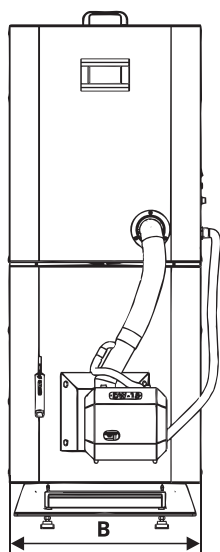

TIPS	SLIM PELLET 10	SLIM PELLET 15	SLIM PELLET 20
A	-	-	-
B	590	590	690
C	1550	1550	1550
C1	-	-	-
D	705	920	920
E	1510	1510	1510
E1	865	865	865
F	656	656	656
G	G ¾	G ¾	G ¾
H	G 1	G 1 ¼	G 1
I	¼	160	¼
J	160	G 1 ¼	160
K	G 1	200	G 1
L	¼	130	¼
M	200	-	200
N	130	-	130
O	880	1100	1100
P	1260	1470	1470



E-pasts: sb@sbshop.lv
Kontakttālrunis: +371 29999997; +371 26688163
www.sbsiltumtehnika.lv