



SLIM PELLET MINI

10 - 20kW



PLATINUM PELLET *** draiveris ir ļoti intuitīva ierīce, kas ļauj bez apkopes, efektīvu un pilnībā automatizētu katlu darbību 24 stundas diennaktī. Vadītājs ļauj:

- RTC pulksteņa programmēšana visai darba nedēļai, sadalīta vasaras / ziemas režīmā;
 - laika apstākļu kontrole;
 - izplūdušā loģika;
 - paplašinājuma modulis *.
- Vadītājs atbalsta:
- viena maisīšanas shēma, C.O.1 ar telpu termostatu;
 - sūkņi: C.O.1; C.W.U.; cirkulācija; papildus.

*PAPILDUS APRĪKOJUMS

*** THE POSSIBILITY OF COOPERATION WITH AN EXHAUST FAN

Telpu termostats un interneta modulis* ir spēja uzstādīt divas saderīgas ierīces, kas darbojas gan kopā, gan atsevišķi ar PLATINUM kontrolleri:



- ecoNET interneta modulis ar iespēju kontrolēt katlu ar datora, planšetdatora un viedtālruna lietojumprogrammu
- telpu termostats parāda visu katla regulatora sniegto informāciju, kā arī ļauj ievadīt vairākas izmaiņas no tā līmeņa.

Lambda zonde* atrodas katla dūmvadā, un, pateicoties nepārtrauktai dūmgāzu sastāva uzraudzībai, tas ļauj precīzāk izvēlēties piegādātā gaisa daudzumu.

* PAPILDUS APRĪKOJUMS



Izplūdes ventilators

Izplūdes ventilators efektīvi atbalsta katla dabisko izplūdi. Uzstādīts dūmvadā, tas uzlabo ventilatora ietekmi, kas pievienots kā gaisa pūtējs. Tas ir noderīgi kurinot katlu, pievienojot degvielu, bet arī ikdienas lietošanai. Turklāt izplūdes ventilators novērš dūmu izplūšanu no katla uz katlu telpu.




Visās durvīs atrodami ierobežojošā slēdža aizsardzības pasākumi. Aizsardzība izraisa katla darbības tūlītēju izslēgšanu pēc durvju atvēršanas.

atbilst PN-EN 303-5 2012



E-pasts: sb@sbsshop.lv
Kontakttālrunis: +371 29999997; +371 26688163
www.sbsiltumtehnika.lv

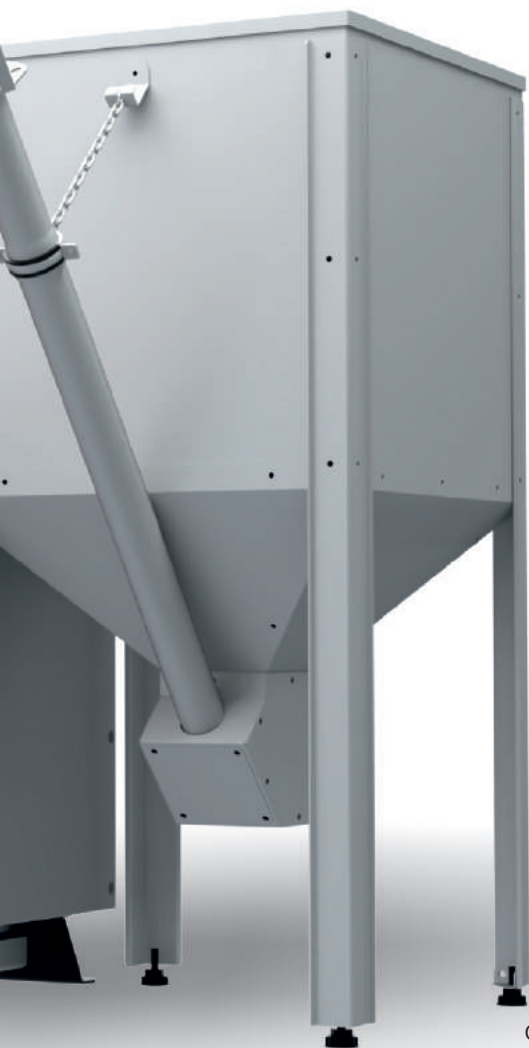

Lietišķā tehnoloģija katlu ražošanā.

Mēs garantējam mūsu izstrādājumu ražošanā izmantoto materiālu kvalitāti.

Mēs izmantojam tikai apstiprinātu, augstas kvalitātes katlu tēraudu.

Pateicoties katla trīsdalīgajai konstrukcijai, to ir vieglāk uzstādīt un transportēt tieši uz katlu telpu.

Katls sastāv no korpusa, degvielas padeves un degļa.



Iekārtas tehniskās apkopes garantija**

5 gadu garantija tiek piešķirta katla siltummainim iegādājoties iekārtu.


** GARANTIJAS NOSACĪJUMI ROKASGRĀMATĀ



Pašattīrošs izplūdes deglis

Šis novatoriskais risinājums ir degvielas sadedzināšana ar granulām un nodrošina automātisku tīrīšanu. Deglis ir aprīkots ar sistēmu automātiskai pelnu noņemšanai no režģa. Pateicoties automātiskajam keramikas aizdedzējam, mašīna kļūst praktiski automātiska.

Degļa daļas, kas pakļautas kontaktam ar augstu temperatūru, ir izgatavotas no karstumizturīga tērauda. Chamotte ekrāns atrodas uz sienas, kas atrodas pretī deglim.

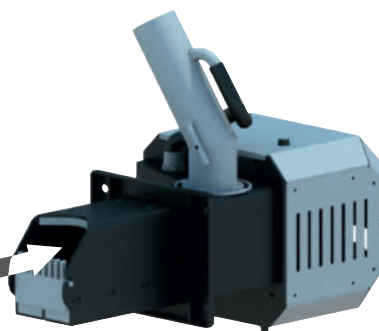




TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Parametri	Vienības	Katla modelis		
		SLIM PELLET MINI 10	SLIM PELLET MINI 15	SLIM PELLET MINI 20
Nominālā jauda dedzinot granulas	[kW]	10	15	20
Katla jaudas diapazons	[kW]	3-10	4,5-15	6-20
Iespējamā apsildīšanas platība	[m ²]	120	120-160	160-210
Siltummaiņa laukums	[m ²]	1,5	2,1	2,5
Katla ūdens tilpums	[L]	45	65	75
Maks. darba spiediens	[Bar]	3	3	3
Maks. darba temperatūra	[°C]	85	85	85
Testa spiediens	[Bar]	4,5	4,5	4,5
EcoDesign	-	+	+	+
Katla klase	-	5	5	5
Lietderības koeficients	[%]	≤89	≤89	≤89
Degvielas tvertnes tilpums	[L]	230	230	230
Degvielas tvertnes tilpums	[kg]	138	138	138
Degviela	-	granulas Ø6-8		
Elektriskais savienojums	-	~230V; 50Hz		
Elektriskās jaudas patēriņš katlam strādājot ar nominālo jaudu	[W]	115	115	115
Uztādāmās temperatūras diapazons	[°C]	60 - 85 (ik 1°C)		
Nepieciešamā skursteņa vilkme	[Pa]	20	23	26
Katla svars	[kg]	240	290	340



Centrālapkures tērauda katli ar
automātisko degvielas padevi un
automātiskā tīrīšana

SĒRIJA SLIM PELLET MINI

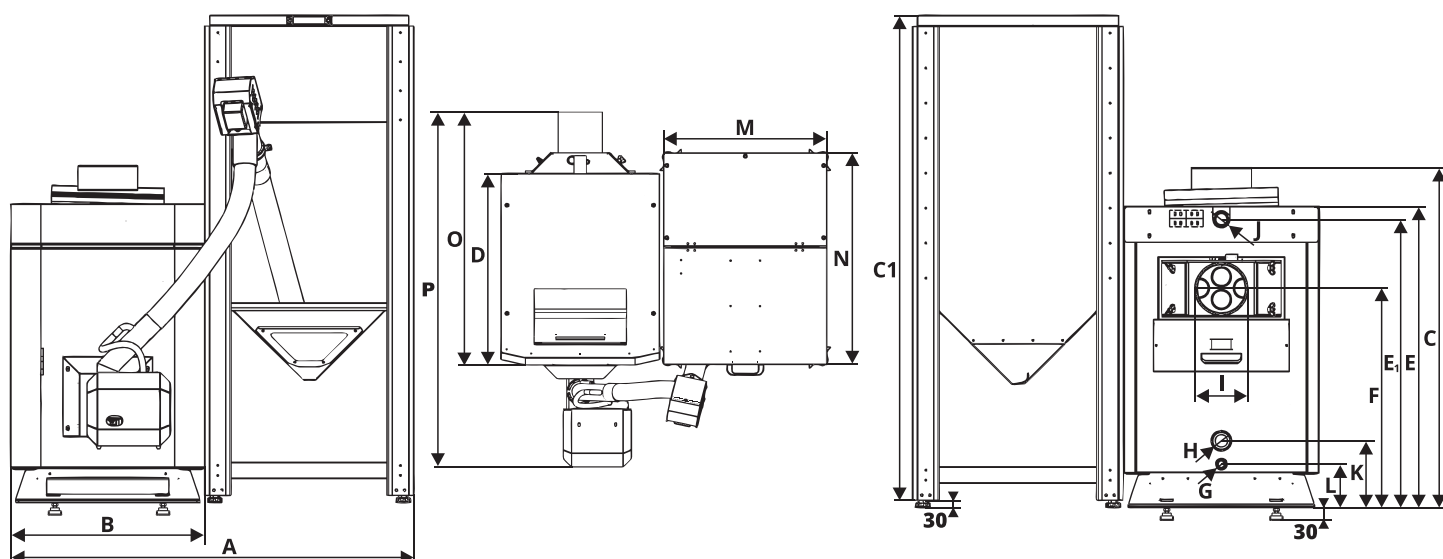

TIPS	SLIM PELLET MINI 10	SLIM PELLET MINI 15	SLIM PELLET MINI 20
A	1220	1220	1320
B	590	590	690
C	1020	1020	1020
C1	1370	1370	1370
D	705	920	920
E	905	905	905
E ₁	865	865	865
F	656 G	656	656
G	$\frac{3}{4}$ G 1	G $\frac{3}{4}$	G $\frac{3}{4}$
H	$\frac{1}{4}$	G 1 $\frac{1}{4}$	G 1 $\frac{1}{4}$
I	160 G	160	160
J	1 $\frac{1}{4}$	G 1 $\frac{1}{4}$	G 1 $\frac{1}{4}$
K	200	200	200
L	130	130	130
M	600	600	600
N	600	600	600
O	880	1100	1100
P	1260	1470	1470



E-pasts: sb@sbshop.lv
Kontaktārunis: +371 29999997; +371 26688163
www.sbsiltumtehnika.lv